


Pressroste "P" 33 x 33


Industrie-Normrost
feuerverzinkt
nach RAL-GZ 638
mit Flacheinfassung

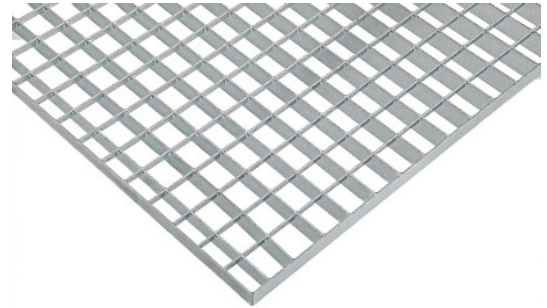

Abmessung (mm)	Maschen- teilung (mm)	Tragstab (mm)	Gewicht (kg)	Artikel- Nummer	Artikel- Nummer
<i>Tragstäbe rutschhemmend</i>					
500 x 1000	33 x 33	30 x 2	9,2	12501033	12501033R1
600 x 1000	33 x 33	30 x 2	12,6	12601033	12601033R1
700 x 1000	33 x 33	30 x 2	13,9	12701033	
800 x 1000	33 x 33	30 x 2	16,0	12801033	12801033R1
900 x 1000	33 x 33	30 x 2	18,3	12901033	
1000 x 1000*	33 x 33	30 x 2	19,9	12101033	12101033R1
1000 x 1200	33 x 33	30 x 2	26,0	12101233	12101233R1
1000 x 500	33 x 33	30 x 2	10,5	12105033	
1100 x 1000	33 x 33	30 x 3	26,7	12111033	NEU
1200 x 1000	33 x 33	30 x 3	34,0	12121033	12121033R1

Pressroste "P" 33 x 11

Industrie-Normrost
feuerverzinkt
nach RAL-GZ 638
mit Flacheinfassung

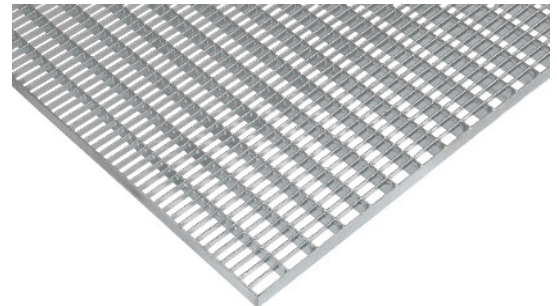

Abmessung (mm)	Maschen- teilung (mm)	Tragstab (mm)	Gewicht (kg)	Artikel- Nummer	Ausführung mit Füllstäben rutschhemmend auf Anfrage
500 x 1000	33 x 11	30 x 2	13,2	12501031	
600 x 1000	33 x 11	30 x 2	16,5	12601031	
700 x 1000	33 x 11	30 x 2	20,1	12801031	
800 x 1000	33 x 11	30 x 2	22,3	12801031	
900 x 1000	33 x 11	30 x 2	25,1	12901031	
1000 x 1000*	33 x 11	30 x 2	27,9	12101031	
1000 x 1200	33 x 11	30 x 2	33,5	12101231	
1000 x 500	33 x 11	30 x 2	14,0	12105031	
1100 x 1000	33 x 11	30 x 3	36,2	12111031	NEU
1200 x 1000	33 x 11	30 x 3	43,6	12121031	

*Gitterroste mit quadratischen Abmessungen sind wegen der Verwechslungsmöglichkeit der Tragstabrichtung zu vermeiden!

Normstufen "P" 33 x 33

feuerverzinkte Pressrost-Stufen
mit gelochter Antrittskante und
Seitenlaschen 70/3 mm
Lochungen nach DIN 24531




Länge mm	Auftritt mm	Tragstab (mm)	Gewicht (kg)	Artikel- Nummer	Artikel- Nummer <i>Tragstäbe rutschhemmend</i>
600 x 240		30 x 2	3,6	12602433	12602433R1
700 x 240		30 x 2	4,1	12702433	
800 x 240		30 x 2	4,9	12802433	12802433R1
900 x 240		30 x 2	5,2	12902433	
1000 x 240		30 x 2	5,5	12102433	12102433R1
1200 x 240		40 x 2	9,0	12122433	12122433R1
600 x 270		30 x 2	4,1	12602733	12602733R1
700 x 270		30 x 2	4,9	12702733	
800 x 270		30 x 2	5,2	12802733	12802733R1
900 x 270		30 x 2	6,0	12902733	
1000 x 270		30 x 2	6,7	12102733	12102733R1
1200 x 270		40 x 2	9,8	12122733	12122733R1
800 x 305		30 x 2	5,8	12803033	12803033R1
1000 x 305		30 x 2	7,5	12103033	12103033R1
1200 x 305		40 x 2	11,0	12123033	12123033R1

Normstufen "P" 33 x 11

feuerverzinkte Pressrost-Stufen
mit gelochter Antrittskante und
Seitenlaschen 70/3 mm
Lochungen nach DIN 24531



Länge mm	Auftritt mm	Tragstab (mm)	Gewicht (kg)	Artikel- Nummer	Auftritt	Maß d mm
800 x 240		30 x 2	5,9	12802431	240 mm	120
900 x 240		30 x 2	6,2	12902431	270 mm	150
1000 x 240		30 x 2	8,8	12102431	305 mm	180
1200 x 240		40 x 2	10,5	12122431		
800 x 270		30 x 2	6,3	12802731		
900 x 270		30 x 2	7,8	12902731		
1000 x 270		30 x 2	7,9	12102731		
1200 x 270		40 x 2	11,5	12122731		
800 x 305		30 x 2	7,1	12803031		
900 x 305		30 x 2	8,3	12903031		
1000 x 305		30 x 2	9,2	12103031		
1200 x 305		40 x 2	13,0	12123031		



Sicherheits-Normstufen

"P" 33 x 33

mit Trag- & Füllstäben

rutschhemmend

feuerverzinkte Pressrost-Stufen
mit gelochter Antrittskante und
Seitenlaschen 70/3 mm
Lochungen nach DIN 24531



Abbildung ähnlich

Länge mm	Auftritt mm	Tragstab (mm)	Gewicht (kg)	Artikel- Nummer	
1200 x 305		40 x 3	12,9	12123033R3	NEU
1250 x 305		40 x 3	13,4	121253033R3	NEU
1500 x 305		40 x 3	16,1	12153033R3	NEU

Sicherheits-Normstufen

"P" 33 x 11


mit Füllstäben rutschhemmend

feuerverzinkte Pressrost-Stufen
mit gelochter Antrittskante und
Seitenlaschen 70/3 mm
Lochungen nach DIN 24531



Abbildung ähnlich

Länge mm	Auftritt mm	Tragstab (mm)	Gewicht (kg)	Artikel- Nummer	Preis pro Stück	
1200 x 305		40 x 3	16,1	12123031R2		NEU
1250 x 305		40 x 3	16,7	121253031R2		NEU




Auftritt	Maß d mm
240 mm	120
270 mm	150
305 mm	180

Schweißpressroste

"SP" 34 x 38

Industrie-Normrost
feuerverzinkt
mit Flacheinfassung
jeder Kreuzungspunkt verschweißt

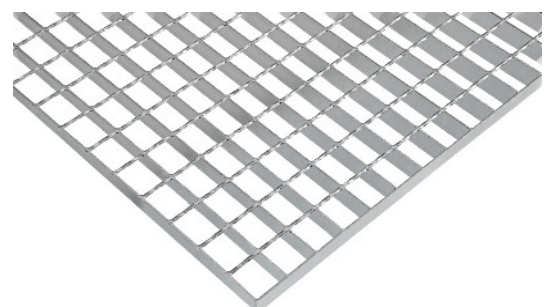

Tragstab 30/2 mm

Abmessung (mm)	Maschen- teilung (mm)	Tragstab (mm)	Gewicht (kg)	Artikel- Nummer	
500 x 1000	34 x 38	30 x 2	9,3	22501038	
600 x 1000	34 x 38	30 x 2	10,1	22601038	
700 x 1000	34 x 38	30 x 2	12,4	22701038	
800 x 1000	34 x 38	30 x 2	14,4	22801038	
900 x 1000	34 x 38	30 x 2	15,9	22901038	
1000 x 1000*	34 x 38	30 x 2	19,0	22101038	
1000 x 1200	34 x 38	30 x 2	23,2	22101238	
1000 x 500	34 x 38	30 x 2	8,4	22105038	
1100 x 1000	34 x 38	30 x 2	17,4	22111038	NEU

Tragstab 30/3 mm

Abmessung (mm)	Maschen- teilung (mm)	Tragstab (mm)	Gewicht (kg)	Artikel- Nummer	
600 x 1000	34 x 38	30 x 3	16,3	226010383	
800 x 1000	34 x 38	30 x 3	22,6	228010383	
1000 x 1000*	34 x 38	30 x 3	26,0	221010383	
1000 x 1200	34 x 38	30 x 3	33,2	221012383	
1100 x 1000	34 x 38	30 x 3	28,8	221110383	NEU
1200 x 1000	34 x 38	30 x 3	31,0	22121038	

Tragstab 40/3 mm

Abmessung (mm)	Maschen- teilung (mm)	Tragstab (mm)	Gewicht (kg)	Artikel- Nummer	
800 x 1000	34 x 38	40 x 3	27,2	22801038403	NEU
1000 x 1000*	34 x 38	40 x 3	33,5	22101038403	NEU
1200 x 1000	34 x 38	40 x 3	39,7	22121038403	NEU
1500 x 1000	34 x 38	40 x 3	49,2	22151038403	NEU

*Gitterroste mit quadratischen Abmessungen sind wegen der Verwechslungsmöglichkeit der Tragstabrichtung zu vermeiden!

Querstäbe: Draht verdreht
bei TS-Stärke 2 mm: d = 4 mm
bei TS-Stärke 3 mm: d = 6 mm

Normstufen

"SP" 34 x 38

feuerverzinkte Schweißpressrost-Stufen
mit gelochter Antrittskante und
Seitenlaschen 70/3 mm
Lochungen nach DIN 24531




Länge mm	Auftritt mm	Tragstab (mm)	Gewicht (kg)	Artikel- Nummer
600 x 240		30 x 3	4,9	22602438
700 x 240		30 x 3	5,5	22702438
800 x 240		30 x 3	6,4	22802438
900 x 240		30 x 3	9,6	22902438
1000 x 240		30 x 3	7,9	22102438
1200 x 240		40 x 3	11,1	22122438

600 x 270		30 x 3	5,4	22602738
700 x 270		30 x 3	6,3	22702738
800 x 270		30 x 3	7,0	22802738
900 x 270		30 x 3	8,2	22902738
1000 x 270		30 x 3	8,8	22102738
1200 x 270		40 x 3	13,8	22122738

800 x 305		30 x 3	7,5	22803038	NEU
1000 x 305		30 x 3	9,8	22103038	NEU
1100 x 305		40 x 3	12,0	22113038	NEU
1200 x 305		40 x 3	15,2	22123038	NEU

Querstäbe: Draht verdreht d = 6 mm

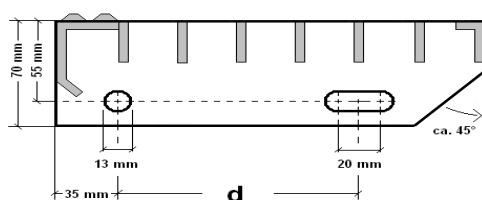

Auftritt	Maß d mm
240 mm	120
270 mm	150
305 mm	180

Erstgenanntes Maß = Tragstabmaß. Tragstabenden müssen aufliegen.

Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig bis 31.12.2018, Lieferung erfolgt ab Werk frei, unversichert

Mattenware "P"

Pressroste, unverzinkt

Mattenware ohne Randeinfassung

Abmessung (mm)	Maschen- teilung (mm)	Tragstab (mm)	Gewicht (kg)	Artikel- Nummer
3000 x 1000	33 x 33	30 x 2	53,0	12301033
3000 x 1000	33 x 33	30 x 3	77,0	123010333


Abmessung (mm)	Maschen- teilung (mm)	Tragstab (mm)	Gewicht (kg)	Artikel- Nummer
3000 x 1000	33 x 11	30 x 2	75,0	12301031
3000 x 1000	33 x 11	30 x 3	104,0	123010313

Mattenware "SP"

Schweisspressroste, unverzinkt

Mattenware stirnseitig ohne Randeinfassung

Abmessung (mm)	Maschen- teilung (mm)	Tragstab (mm)	Gewicht (kg)	Artikel- Nummer
3000 x 1000	34 x 38	30 x 2	49,5	22301034
3000 x 1000	34 x 38	30 x 3	71,5	223010343
3000 x 1000	34 x 38	40 x 3	94,7	NEU 22301034403

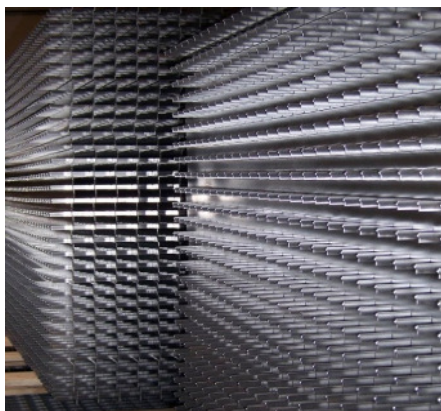

Für die Belieferung mit Mattenware gelten abweichende Frachtpreise!

Befestigungsmaterial

verzinkte Ausführung

Bezeichnung	Artikel- Nummer			
		lose	VE 50 Stück	VE 100 Stück
Standard-Befestigung für Maschenteilung 33x33 und 34x38 mm bestehend aus: Klammeroberteil, Klemmunterteil, Schraube M 8x60 und Mutter	50900K			
Standard-Befestigung für Maschenteilung 33x33 und 34x38 mm bestehend aus: Telleroberteil, Klemmunterteil, Schraube M 8x60 und Mutter	50900T			
Standard-Befestigung für Maschenteilung 33x11 mm bestehend aus: Flachrundschraube M8x60, Klemmunterteil, Mutter	50987			
Doppelklemm-Befestigung für Maschenteilung 33x33 und 34x38 mm bestehend aus: 2 Stück Klammeroberteil.	50901K			
Klammeroberteil für Maschenteilung 33x33 und 34x38 mm	50911K			
Telleroberteil für Maschenteilung 33x33 und 34x38 mm	50911T			
Sicherungsketten , Einbausatz, bestehend aus: 2 Stück Ketten, 700 mm lang, mit Einhängebügeln, Befestigungswinkeln, Schrauben.	50910			
Steckschlüsselverschluss	50915			
Steckschlüssel	50916			
Scharnier	50917			



Weitere Ausführungen für diverse Maschenteilungen auf Anfrage lieferbar!

THÖNE Metallwaren GmbH & Co. KG • Franz-Kleine-Str. 26 • 33154 Salzkotten

Ihre Ansprechpartner

Frau Bosserhoff
Herr Fromme
Herr Wirtz
Herr Reimann

Telefon

05258 / 5000-14
05258 / 5000-11
05258 / 5000-53
05258 / 5000-25

Telefax

05258 / 5000-80

Email:

bosserhoff@thoene-metall.de
fromme@thoene-metall.de
wirtz@thoene-metall.de
reimann@thoene-metall.de



Bestellvordruck Lagerprogramm / Anfrageformular Maßanfertigung Gitterroste

KDNR:
Firma:
Zuständig:
Straße:
Ort:

Anfrage-Nr.	Auftrag-Nr.

Telefon:
Email:

Menge (Stück)	Bezeichnung	Maschen-teilung	Tragstab Höhe/Stärke	Länge Tragstab	Breite Füllstab
<i>Beispiel</i>	<i>Schweißpressrost</i>	<i>34/38</i>	<i>30/2</i>	<i>800</i>	<i>600</i>



Liefertermin _____

Datum / Unterschrift _____

Erstgenanntes Maß = Tragstabmaß. Tragstabenden müssen aufliegen.

Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig bis 31.12.2018, Lieferung erfolgt ab Werk frei, unversichert